

# PT-5500 (パトホン)

監視・制御システム 非常通報装置


<メッセージ方式>

警報・監視から、  
遠隔制御にも対応

【生産完了いたしました】



パトホンPT-5500は、異常事態が発生すると最大24カ所の通報先に音声メッセージで通報する非常通報装置です。プッシュホンからの遠隔操作にも対応しています。

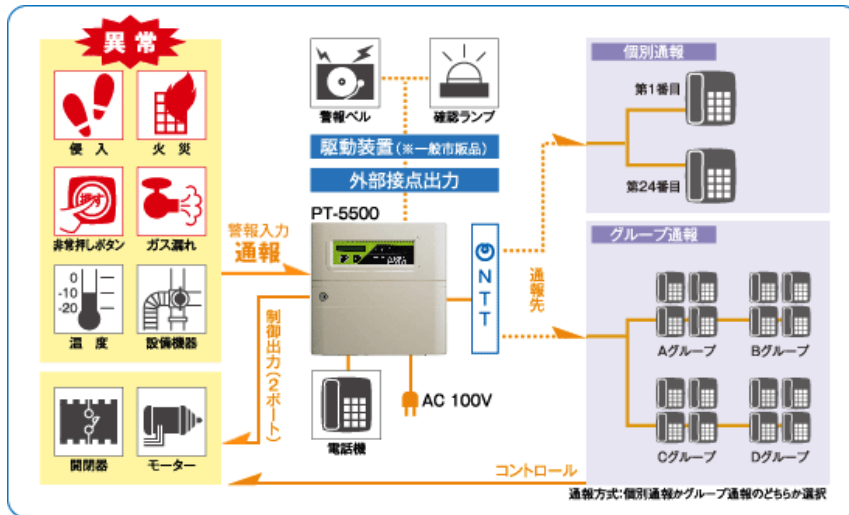

## PT-5500 特長

### 音声メッセージ

全ての警報入力24ポートについて自由に録音できます。

### メッセージの内容

警報を通報する場合。(3回繰り返し)  
IDメッセージ【5秒】 + センサメッセージ【5秒】

### 通報相手先の数

**通報相手先の数**  
警報入力1ポートを1ヶ所に通報。最大24通りの組合せ。

### 「グループ通報」でご利用の場合

警報入力、4ヶ所の通報先を1グループとし、1つの警報入力に対して最大2グループの通報先を設定できます。

「最大8ヶ所全てに通報する方式」と「最大8ヶ所のうちどれか1ヶ所だけ応答したら終了する方式」が選択できます。

### 警報入力数

初実装8ポート。  
(増設するオプションにより12~24ポート)

### テレコントロール

プッシュ式電話機からのテレコントロールが可能です。

### 停電通報 / バッテリギブアップ通報

#### 停電通報

停電が発生した場合、通報します。また、復電した際も通報します。

#### バッテリギブアップ通報

長時間の停電によるバッテリ切れを事前に通報します。

## 仕様

適用回線	一般加入電話回線 (アナログ) PB×内線 (極性反転信号が得られること)
ダイヤル方式	DP (10/20pps) / PB (短縮ダイヤル発信可) 最大32桁
通報先	最大24ヶ所 (個別24ヶ所 / 4ヶ所×4グループ、OR/AND)
自動発信回数	各通報先に対し2回
音声通報	電話機
警報入力ポート数	最大24ポート、メーク接点、ブレーク接点 (無電圧接点) (ループ抵抗400Ω以下)

メッセージ方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>・IDメッセージ：1種</li> <li>・センサメッセージ：標準8種、最大24種（※）まで拡張可能</li> <li>・内蔵マイク吹き込み（可変）可能。 ※PT-5503センサ入力拡張ユニットが必要です。</li> </ul>
通報メッセージ	1～24ポートまでマイク吹き込み（可変）可能
簡易遠隔制御出力	標準2ポート、最大8ポート、メーク接点 DC50V、200mA（MAX）
警報情報確認問い合わせ	暗証番号式 （警報入力がある場合は「センサ××が動作しています」とメッセージで回答）
割り込み	付属電話機使用中は、割り込みメッセージ送出
定時通報	1～300時間任意設定
外部出力電源	DC11±2V、200mA（外部機器を接続しない場合）
外部接点出力	無電圧、メーク接点 定格DC50V、200mA（MAX）
環境条件	0℃～40℃、30～80%RH（結露なきこと）
停電補償	6時間以内に3回の通報動作（外部出力電源未使用時） バックアップ用電池は約3年程度で交換してください
使用電源	AC100V±10%（50Hz/60Hz）
消費電力	動作時約30VA（最大）
重量・寸法	約3.5kg、320（W）×65（D）×310（H）mm
適合認証番号	A07-0525001
オプション	PT-5503センサ入力拡張ユニット PT-5504制御出力ユニット

**電池パック回収のお願い**


内蔵バッテリーはリサイクル可能な鉛蓄電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。