


操作早見表

Premium Communication Tool

PRECOT

アナログコードレス電話機

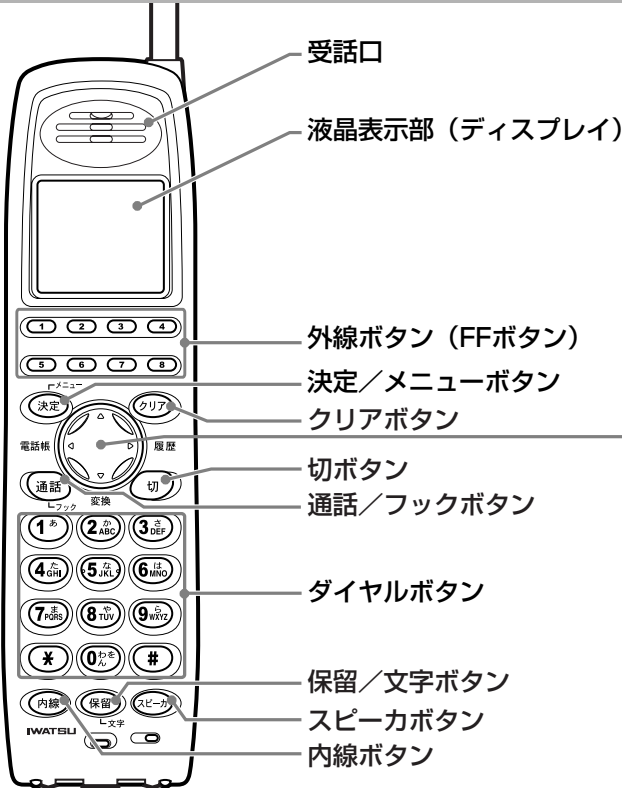

音量調節や電話帳/履歴の検索、電話帳の修正で使います。

音量調節の場合



音が大きくなる：▲
音が小さくなる：▼

■ 待ち受け中および着信中に押すと着信音量を調整できます。

■ 通話中に押すと受話音量を調整できます。

■ スピーカ受話中に押すとスピーカからの音量を調整できます。



電話帳/履歴検索の場合



前のデータに戻る：▲
次のデータに進む：▼

電話帳修正の場合



カーソルを右に移動：▶
カーソルを左に移動：◀

操作早見表で使われているマークについて

内線

充電器から取り上げ **内線** を押す

通話

充電器から取り上げ **通話** を押す

電話をかける/受ける

外線に電話をかける

通話 → 電話番号をダイヤルする → **#** → 相手が応答する → お話する
・アナログ回線でお使いの場合は、電話番号をダイヤルしたあとの **#** の操作は不要です。

内線に電話をかける

内線 → 内線電話をダイヤルする → 相手が応答する → お話する

電話番号を確認してから電話をかける (プリセットダイヤル)

待ち受け中に電話番号または内線番号をダイヤル
→ 外線へ電話をかける場合： **通話**
→ 相手が応答する → お話する
内線へ電話をかける場合： **内線**



電話を受ける (外線着信)

ランプが点滅している **外線** を押す → お話する








電話を受ける (外線着信/内線着信)

通話 → お話する























電話帳を使って電話をかける




























検索して電話をかける	1 電話帳を表示  (◀)
	2 かける相手を検索 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">検索方法を選んで検索</div> <ul style="list-style-type: none"> ・読み検索 ・グループ検索
	3 発信  → お話する

履歴を使って電話をかける

発信履歴／着信履歴から	1 履歴を表示 発信履歴の場合：  (▶) 着信履歴の場合：  (▶) +  (▶)
	2 かける相手を検索  (▲、▼) でかける相手を選択 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 選択方法  前の履歴に戻る：▲  次の履歴に進む：▼ </div>
	3 電話をかける  → お話する

電話帳に登録する

電話帳に登録する 登録	1 電話帳登録画面へ  (決定) 「電話帳登録」が選択されたままで  (決定)
	2 入力モードの切替  (保留) で選ぶ → 「ひらがな」→「カタカナ」→「英字」→「数字」
	3 名前を入力 (「鈴木太郎」と入力する場合) [鈴木を入力] す：  3回 ず：  (▶) でカーソルを右に  3回  (※) 1回 き：  2回 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> 入力操作 一文字消去： クリア  カーソルを左に：◀  カーソルを右に：▶ </div>
	4 漢字変換  (▲、▼) を目的の漢字が出るまで何度か押す  (決定) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> 漢字変換  前の漢字候補に戻る：▲  次の漢字候補に進む：▼ 続けて[太郎を入力] 操作3～4を行う </div>
	5 読み方を入力  (決定) → 読み方を変更(16文字以下) →  (決定)
	6 電話番号を入力 ダイヤル を押して電話番号(24ケタ以内)を入力 →  (決定)
	7 グループを選択  (▲、▼) でグループ(0～9)を選ぶ →  (決定) ・グループ分けしない時はグループ0を選ぶ
	8 登録  (決定) → 登録確認表示になる → (約3秒後) 電話帳入力画面へ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> 登録を続ける 操作3から繰り返す </div>
	9 終了  (切)

履歴から電話帳に登録する 履歴登録	1 履歴を表示 発信履歴の場合：  (▶) 着信履歴の場合：  (▶) →  (▶)
	2 登録する相手を選択  (▲、▼) で登録する相手を選ぶ →  決定 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> 選択方法  前の履歴に戻る：▲  次の履歴に進む：▼ </div>
	3 登録 <ol style="list-style-type: none"> ①  (▲、▼) 「電話帳登録」を選ぶ →  決定 ② 電話帳入力画面へ ③  決定 登録確認表示になる → (約3秒後) 電話帳入力画面へ → 終了  切 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> 電話帳入力方法は、上記の「登録」操作の手順3~7を参照 </div>
電話帳を修正する 修正	1 電話帳を表示  (◀)
2 修正データを選択 検索方法を選んで検索 <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; margin: 5px 0;">読み検索</div> <ol style="list-style-type: none"> ①  (▲、▼) で「読み」を選ぶ →  決定 ② 読みを入力(1~16文字) →  (▲、▼) で検索 →  決定 <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; margin: 5px 0;">グループ検索</div> <ol style="list-style-type: none"> ①  (▲、▼) で「グループ」を選ぶ →  決定 ② グループ(00~09)番号を選択 →  (▲、▼) で検索 →  決定 	
3 修正メニューを選択  決定 → 「修正」が選択されているか確認 →  決定 → 「電話帳登録」が選択されているか確認 →  決定 → 修正する電話帳が表示	
4 修正 <p>[名前を修正]</p> <ol style="list-style-type: none"> ①  (▲、▼) でカーソルを移動 →  クリア で文字を消去 ② 修正する ③  決定 で確定 <p>[同様に、読み、電話番号、グループを修正]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> 修正方法は、「登録」操作の手順3~7を参照 </div>	
5 登録	登録確認画面になる → (約3秒後) 電話帳入力画面へ → 終了  切

ワンタッチダイヤルを登録する

電話番号を登録する

- 履歴から登録する場合
 - 発信履歴の場合： (▶)
 - 着信履歴の場合： (▶) → (▶)
- プリセットから登録する場合
 - 待ち受け中から電話番号を入力
- 電話帳詳細表示から登録する場合
 - 電話帳表示 (◀) → 検索方法を選ぶ → (決定)
 - 登録する相手を検索 → (決定) → 電話帳詳細表示
 - (決定) → 「修正」を選ぶ

2 ワンタッチボタン登録を選択

- (決定) → 「ワンタッチダイヤル登録」を選ぶ
- (決定)

3 登録するワンタッチボタンを選択

- (▲、▼) で登録したいワンタッチボタンを選択
- (決定)

4 名前、電話番号を入力

- 「電話帳に登録する **登録**」の操作2~6を行う

5 登録、終了

- (決定) → 登録確認表示になる → (約2秒後) 待ち受け画面へ

共通短縮ダイヤルを使う

電話をかける

- 充電器から取り上げる → (◀) を2回押す → 短縮番号 (0 0 0 0 ~ 0 9 9 9)

通話中の機能を使う

お話し中に相手の方へ待っていただく (保留)

- お話し中に (保留)
 文字

電話を取り次ぐ (保留・転送)

- 外線とお話し中の場合： (保留)
 文字 → 内線番号をダイヤルする
→ 相手が応答したら → (切)
- ・ (切) を押すことによって、電話を取り次ぐための設定が必要です。 **取り付け時設定**
- 内線とお話し中の場合： (転送) → 内線番号をダイヤルする
→ 相手が応答したら → (切)
- ・ FFキーにあらかじめ (転送) を設定しておく必要があります。 **取り付け時設定**

疑似話中返し機能をつかう

設定する

- (内線) または (通話) → 話し中にしたい (外線) → (保留)
 文字 → (切)

解除する

- (内線) または (通話) → 解除したい (外線) → (切)

内線の便利機能

内線音声呼出	着信音の代わりに音声で相手に呼びかけます。 (内線) → 内線番号 → (#) → 呼びかける
内線ハンズフリー応答	内線から音声で呼び出されたとき受話器を取らずに応答できるので便利です。 設定は：(内線) → マイク → (切) 応答は：音声で呼び出される → 電話機のマイクに向かって通話 ・FFキーにあらかじめマイクを設定しておく必要があります。[取り付け時設定]
内線代理応答	呼び出されている電話機以外の電話機から内線を受けることができます。 同一グループ内の不在者席の電話に出るときなどに便利です。 (内線) → (*)(*) → 通話
一斉またはグループ呼出	音声でグループ別に相手呼び出すことができます。 (内線) → グループ呼出番号 → 呼びかける → [受ける人] (内線) (#) (#) グループ呼出番号 (8) (#) (0) 一斉呼出 (全グループ呼出) (8) (#) (1) ~ (8) (#) (4) 第1グループ~第4グループ (8) (#) (9) 構内放送用スピーカから呼出

いろいろな設定を行う


着信音を選択する	(決定) → (決定) (▲、▼)で「着信音選択」を選択する → (決定) → (決定) (▲、▼)で「なし」、「トーン」、「メロディ1~5」を選択する → (決定) → 設定確認表示になる → (約2秒後)待ち受け画面へ 0：なし (主装置の着信音設定に従います) 1：(トーン) 2：メロディ1 (春の歌) 3：メロディ2 (メヌエット) 4：メロディ3 (カノン) 5：メロディ4 (華麗なる大円舞曲) 6：メロディ5 (ハンガリア舞曲第5番)
クイック発信を設定する	(決定) → (決定) (▲、▼)で「クイック発信」を選択する → (決定) → (決定) (▲、▼)で「OFF」、「ON」を選択する → (決定) → 設定確認表示になる → (約2秒後)待ち受け画面へ 0：OFF (クイック発信を行いません) 1：ON (クイック発信を行います)
クイック通話を設定する	(決定) → (決定) (▲、▼)で「クイック通話」を選択する → (決定) → (決定) (▲、▼)で「OFF」、「ON」を選択する → (決定) → 設定確認表示になる → (約2秒後)待ち受け画面へ 0：OFF (クイック通話を行いません) 1：ON (クイック通話を行います)
充電確認音を設定する	(決定) → (決定) (▲、▼)で「充電確認音」を選択する → (決定) → (決定) (▲、▼)で「OFF」、「ON」を選択する → (決定) → 設定確認表示になる → (約2秒後)待ち受け画面へ 0：OFF (充電確認音が鳴りません) 1：ON (充電確認音が鳴ります)

キータッチ トーンを 設定する	<p>「メニュー」 → 決定 → (▲、▼) で「キータッチトーン」を選択する → 決定</p> <p>→ (▲、▼) で「OFF」、「ON」を選択する → 決定</p> <p>→ 設定確認表示になる → (約2秒後) 待ち受け画面へ</p> <p>0 : OFF (キータッチトーンが鳴りません)</p> <p>1 : ON (キータッチトーンが鳴ります)</p>
-----------------------	---

ピクト表示について	
マイクピクト	<p>内線ハンズフリー応答を設定していると、ピクトが点灯します。</p> <p>設定/解除は：内線 → マイク → 切</p>
不在ピクト	<p>不在転送を設定しているとピクトが点灯します。</p> <p>不在転送設定は：内線 → 不在転送^{※1} → ルート番号 (①、②) → 転送モード (①～③) → 内線番号 → 切</p> <p>解除は：内線 → 不在転送 → * → 切</p> <p>転送モード ①... 即時転送 ②... 話中・未応答転送 ③... 未応答転送</p> <p>※1 不在転送が単一方式の場合、ルート番号の入力は不要です。[取り付け時設定]</p> <p>・FFキーにあらかじめ不在転送を設定しておく必要があります。[取り付け時設定]</p>
着信未応答 ピクト	<p>アナログコードレス電話機に着信があり、応答しないで着信が終わってしまった場合にピクトが点灯し、着信があったことをお知らせします。</p> <p>ピクトを消すには：(▶) → (▶)</p> <p>・着信履歴を表示すると、ピクトが消灯します。</p>

■入力モードの切り替え

文字入力中に **保留** ボタンを押すたびに入力モードが切り替わります。



■ボタンと文字の 対応表

入力モード ボタン	全角		半角	
	「漢」表示 (漢字/ひらがな入力)	「カナ」表示 (カタカナ入力)	「英」表示 (英字/記号入力)	「数」表示 (数字入力)
①	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ		1
②	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
③	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
④	たちつてとっ	タチツテトツ	G H I g h i	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	わをんー	ワヲン° -	() - _ @ .	0
*	° °	無効		*
#	無効			#
保留 L文字	文字入力モード変換			
(◀)	カーソルの左移動			
(▶)	カーソルの右移動			

- 故障時は、お買い求めの販売店にご連絡願います。
- 修理、お取り扱い、お手入れなどのご相談は、「お客様相談センタ」へお問い合わせください。

☎ 0120-186102 9:00~12:00 13:00~17:00
(土、日、祝日、弊社指定休日を除く)