

IWATSU


# PHSアダプタ



ウィルコム網との接続により、  
内線・外線をボーダレス化。

- オフィスと社員の通話ボーダーをなくす定額プラン
- ウィルコム製PHSであれば無料通話
- 一般加入電話へも安価な通話が可能

# PHSアダプタによるウィルコム網との接続で、 事務所 ↔ 外出先のPHS端末間の通話が定額になります。

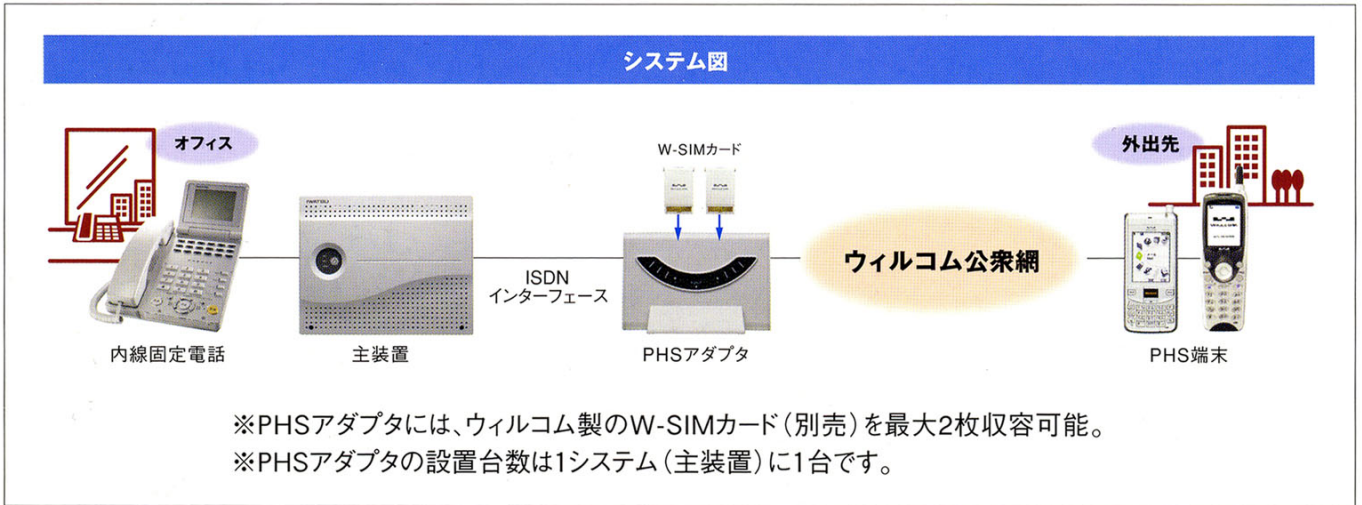

### 通話時間課金から定額料金へ

**ウィルコムの定額プランの利用により、  
事務所（内線電話） ↔ 外出先のPHS端末間の  
通話が定額料金でご利用いただけます。**

**通話相手がウィルコム製PHSであれば無料通話。一般加入電話・携帯電話へも安価な通話が可能。**

### ウィルコム定額プラン

**月額料金だけで、ウィルコム端末間は通話もメールも無料**

月額料金 (年間契約割引適用時)	音声通話料 (全日・全国一律)			Eメール
	ウィルコムの 電話へ	一般加入電話へ	携帯電話へ	
<b>2,200円</b> ※1	<b>無料</b>	10.5円 / 30秒	13.125円 / 30秒	<b>無料</b>

表記の金額は全て税込み金額です。  
ウィルコムの電話へ2時間45分以上連続で通話した場合、超過分は30秒につき10.5円がかかりますので、ご注意ください。また、16時間以上の連続通話については、切断を行う場合があります。  
※1 法人のお客様で10回線以上でご契約の場合の法人割引価格です。詳細は株式会社ウィルコムへお問い合わせください。

### 製品外観

●前面図

- POWERランプ (電源)
- PHS1通話/異常ランプ
- PHS2通話/異常ランプ
- PHS2電界強度ランプ
- PHS1電界強度ランプ

●右側面図

①電源アダプタ  
接続コネクタ

②PBXポート  
(ISDNインターフェイス)

### 仕様

項目	PHSアダプタ WX-WSADP
使用電源	AC100V±10V 50/60Hz
消費電力	約 6VA (60mA)
本体	寸法 (幅) 約203mm× (奥行) 約28mm× (高さ) 約135mm
	質量 約290g
環境条件	周囲温度 0℃～40℃
	相対湿度 90%以下 (但し結露しないこと)
外線収容数	PHS:最大2チャンネル (W-SIMカードによる)
無線インターフェイス	W-SIMカードによる
ISDNインターフェイス	RJ-45: INSネット64回線 (NTモード) 準拠
添付品	ACアダプタ/本体用スタンド/壁掛用ネジ/取扱説明書
収容可能システム	TELEMORE / PRECOT / TELMAGEシリーズ
技術基準適合認証番号	A06-0360001

### ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●写真のカラーは印刷の都合により、実際と多少異なります。●製品の改良等により、外觀及び性能の一部を予告なく変更することがあります。●本カタログに記載の商品及び取付調整費、消耗品、オプション等についてのご購入の際、消費税が別途追加されますのでご告知をお願いします。●本商品の故障・誤動作・不具合、あるいは、停電等の外部的要因によって生じた付随的障害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本カタログの記載内容は2006年12月現在のものです。

創造と豊かな対話のために  
**IWATSU 岩崎通信機株式会社**  
 本 社 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41  
 URL : <http://www.iwatsu.co.jp/>

●ご相談 / お問い合わせは