

Pinodshe機能一覧

システム機能一覧表

- 初期動作 ○ユーザ設定 △工事設定
- 外線に関する機能
 - 留守番電話
 - 留守モニター
 - 電話帳ダイヤル
 - 転送電話 (ISDN回線収容時のみ)
 - △ダイヤルイン/ナンバー毎転送電話 (ISDN回線収容時のみ)
 - 再ダイヤル
 - 簡易ACR発信
 - プリセットダイヤル
 - 通話中着信
 - 保留着信
 - 外線フラッシュ
 - △複数外線会議 (ISDNのみ)
 - △外線間会議 (ISDN時回線収容時のみ)
 - △通話モニタ
- 内線に関する機能
 - グループ呼び出し
 - ミーティング
 - 内線ハンズフリー応答
- ISDNに関する機能
 - トナンバー
 - サブアドレス通知
 - ダイヤルイン着信
 - 発信者名表示
 - 通話中発信
 - 3者通話 (切替モード)

●3者通話 (ミキシングモード)

- △通話中転送
- △着信転送
- INSボイスワープ対応
- 端末毎発信番号通知
- T点マルチポイント接続対応
- ナンバー・ディスプレイに関する機能
 - ナンバー・ディスプレイ表示
 - △発信者番号通知途中放棄記録・記録発信
 - 呼び返し
 - 識別着信
 - 共通機能・その他
 - 保留音送付
 - 識別着信
 - 保留音切替
 - カレンダー
 - PC-KTアダプタ接続
 - キータッチトーン
 - LCD表示
 - タイムコール
 - 受話音声
 - オンフックダイヤル
 - ドアホン接続 (デジタルドアホン接続は△)
 - 高音量ベル接続
 - △夜間着音切替
 - △リレーコントロール
 - △フレキシブルキーアサイン
 - 簡易セキュリティー
 - FAX接続

mujo III/DC-KT機能一覧表

- 初期動作機能
- ユーザ登録により動作する機能または設定機能
- 発信に関する機能
 - プリセットダイヤル
 - 電話帳ダイヤル
 - 履歴発信 (発信記録/着信記録)
 - クイック通話 (mujo IIIのみ)
 - ワンタッチダイヤル
 - イヤホンマイク通話 (mujo IIIのみ)
 - 公衆優先発信 (mujo IIIのみ)
 - リモートダイヤル
 - 組合せダイヤル
- 着信に関する機能
 - バイブレーション (mujo IIIのみ)
 - エコーキー応答 (mujo IIIのみ)
 - 着信音各種別選択
 - 発信者番号表示
 - クイックサイレント (mujo IIIのみ)
 - ハンズフリー応答
 - 音声呼び出し
- 通話に関する機能
 - 通話保留
 - スピーカ受話
- 表示に関する機能
 - LCD/ダイヤルキー照明 (ダイヤルキー照明はmujo IIIのみ)
 - 時計表示

その他の機能

- デュアルモード (mujo IIIのみ)
- ダイヤルロック (mujo IIIのみ)
- 電話帳ロック
- 電話帳全消去
- 暗証番号登録
- キータッチトーン
- 使用者名登録
- モード切替 (mujo IIIのみ)
- サブアドレス通知
- オフィスアンテナ設定 (mujo IIIのみ)
- マナーモード (mujo IIIのみ)
- キーロック (mujo IIIのみ)
- アラーム設定
- 電話帳グループ名登録
- データ着信音設定
- 充電確認音 (mujo IIIのみ)
- クイック保護設定 (mujo IIIのみ)
- PB信号送付
- トランシーバ通話 (mujo IIIのみ)
- 公衆網接続 (mujo IIIのみ)
- 自警標準対応 (mujo IIIのみ)
- データ通信
- ヘルプ表示

Pinodshe仕様

システム容量	外線容量			
	総合デジタル回線数	1 (P-MP常時のみ)		
	アナログ回線数	1 (PB/DP)		
	内線端末容量			
	多機能電話機ポート	4		
	FAXポート	1		
	センサポート	2		
	リレーポート	2		
	ドアホンポート	1		
	無線チャンネル			
通話チャンネル	3			
制御チャンネル	1			
内線端末数 (最大容量)	多機能停電電話機	1		
	FAXまたは単独電話機	1		
	ドアホンまたはテレビドアホン	1		
	多機能電話機			
	単独電話機アダプタ			
	デジタルドアホン	合計3		
	PC-KTアダプタII			
	増設基地局			
	デジタルコードレス子機			
	mujo III			
DC-KT			合計6	
配線	多機能停電電話機	6芯スター		
	多機能電話機	2芯スター		
	FAXまたは単独電話機	2芯スター		
	ドアホン	2芯スター		
	単独電話機アダプタ	2芯スター		
消費電力	増設基地局	2芯スター		
	入力	50/60Hz単相AC90~110V		
	待機時	35VA		
	最大	60VA		
	増設基地局	システム基地局からの集中給電		
条件	温度	0~40℃ (凍結しないこと)		
	湿度	10~85% (結露しないこと)		
	システム基地局	(W) 260×(D) 73×(H) 220mm 1.7kg		
寸法	多機能停電電話機 (多機能電話機)	(W) 184×(D) 221×(H) 62mm 870g (800g)		
	増設基地局	(W) 159×(D) 136×(H) 42mm 250g		
番号	AC99-0958JP			

パソコン動作環境 (Nexcutell)

C	P	U	Pentium400MHz以上推奨
メ	モ	リ	128Mバイト以上
H	D	D	空容量40MB以上推奨
ディスプレイ	1024×768ドット以上・65536色以上推奨		
サウンドボード	通話録音機能使用時に必要		
O	S	Windows Me/2000Pro (SP3)/XPHome (SP1)	
インターフェース	RS-232Cポートが必要		

コードレス仕様

	mujo III	DC-KT
無線周波数	1.9GHz帯	
送信出力	平均10mW	
連続通話時間	約4.5時間	約3時間
連続待受時間	約320時間	約40時間
液晶表示	ドットマトリクス表示、漢字・英字・カタカナ・ひらがな	
トランシーバ	可能	不可
寸法・重量	(W) 45×(D) 22×(H) 140mm 100g	(W) 176×(D) 267×(H) 135mm 1kg

安全に関するご注意

- ご使用に際しては、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
- 火災、故障、感電の原因となることがあります。

- 記載の会社名・商品等は各社の商標及び登録商標です。
- 写真のカラーは印刷の都合により、実際と多少異なります。
- 製品の改良等により、性能・デザイン・外觀の一部を予告なく変更することがあります。
- 本カタログに記載の商品及び取付調整費、消耗品、オプション等についてご購入の際に、消費税が別途付加されますのでご承知をお願いします。
- 32Kbpsの無線データ通信をご利用になるには、PCカードスタンダードタイプIIのカードスロットをもったパソコンと市販の接続アダプタ (バルディオデータカードなど) が必要です。
- 航空機の中では、計器に影響を与える恐れがある為、電源を切って下さい。
- 病院内等で基地局を設置される場合には、医療電気機器に影響を与えることも考えられますので、医療機器への影響が無いことをあらかじめご確認ください。
- 本商品の故障もしくは不具合あるいは通信の不具合等が原因で発生する付随損害につきましては、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご承知おさください。
- 本商品の故障・誤動作・不具合、あるいは、停電等の外部要因によって生じた付随の障害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 接続される他社製品は、あらかじめ接続動作を確認後、ご使用下さい。
- 本カタログの記載内容は2003年5月現在のものです。
- ※Windows及びWindows Me/2000/XPは米国マイクロソフト社の登録商標です。
- ※Pentiumプロセッサは米国インテル社の登録商標です。

●電池パック回収のお願い
電池パックはリサイクル可能なニカド電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。


創造と豊かな対話のために
IWATSU 岩崎通信機株式会社

本社 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
URL : <http://www.iwatsu.co.jp/>

●ご相談/お問い合わせは

IWATSU

Pinodshe
ピンツシエ

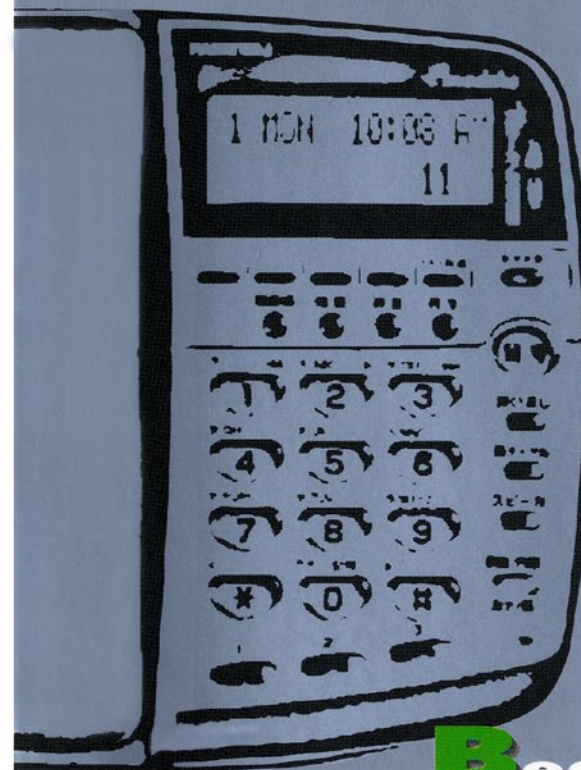

Begin Your DIGITAL SOHO!





ピンッシェは、今日からSOHOを元気にする、
先進・簡単・低コストのデジタル通信システムです。

スモールオフィスの情報化は、急ピッチ。ISDN・インターネットの活用はもちろんのこと、モバイルやパソコンLANと連携した効率的な通信システムを、短期間かつ低コストで導入することが求められています。Pinodshe (ピンッシェ) は、情報通信システム構築における岩通の優れたノウハウを結集して誕生した、新しいSOHO通信システム。オールマイティーな機能を備えた先進システムを、簡単・低コスト・省スペースで実現し、今日からSOHOを断然元気にします。

Good Design CTI Application

グッドデザイン受賞のお墨付き
簡単操作・高性能・低コストのCTIアプリケーション対応。



Answering Machine

留守番電話機能を標準装備でビジネスシーンを多彩にサポート。

Useful ISDN Service

i・ナンバー/ダイヤルインなど、便利で経済的なISDNサービスに対応。

DC-KT

System Station

Key Telephone

mujo III

Clear Display

すべての液晶ディスプレイに、暗いところでも見やすいバックライトを装備。

Non-stop ISDN

ISDN停電対応だから停電時でも緊急連絡が可能で安心。

Speedy Number Display

ナンバー・ディスプレイ対応により、確実にスピーディーな対応。

Dナンバー・ディスプレイ対応



Twin Digital Cordless

用途に応じて選べる2タイプのコードレスでコミュニケーションパワーアップ。

業界初 スピーカで音声呼出しできる、携帯性に優れたmujo III。
操作性抜群、コードレスキーテレホンDC-KT。

One Touch Security

簡易セキュリティー機能で、ワンタッチ呼出し。

Compact System Station

主装置・コードレス基地局一体化で1台2役。省スペース・低コストを簡単に実現。

Economical ACR

簡易ACR機能搭載、通信コスト削減に威力を発揮。

Key Telephone
多機能停電電話機/多機能電話機

使いやすく置き場所を選ばないグッドデザイン。

ピンノッシェのキーテレホンには、Digitalの“D”をかたどった斬新なフォルム。シルバーのスマートなボディは、どんな空間にもフィットします。見やすく軽快なタッチのボタンと、発信・転送など基本操作が簡単・スピーディーに行なえる、機能的なグッドデザインです。

- スマートなデザイン
- ダイヤルボタンは押しやすい大型ボタン
- 電話帳ボタンで簡単発信（共通400件・個別10件）
- FAXへの転送はFAX転送ボタンでワンタッチ
- 留守番電話機能も標準装備
- 外線着信を外出先へ転送できる転送ボタン（ISDN回線収容時のみ）
- バックライト付きLCD
- ISDN停電対応だから安心（多機能停電電話機）



Key Telephone

岩通ならではのテクノロジーを、キュートなカタチに込めて…。

DC-KT
コードレスキーテレホン

配線不要の、便利なキーテレホン。

ピンノッシェは、デスクトップ型のコードレスキーテレホンもラインアップ。キーテレホンの使いやすさはそのままに、配線不要の高い効率性・経済性も獲得し、ハードなオフィスワークをフレキシブルにサポートします。

- 配線不要のデスクトップ型コードレスキーテレホン
- キーテレホンと同じ使いやすさを実現
- 見やすいボタン・ディスプレイ
- 外線・内線・ドアホンの呼出を着信音で識別可能
- メロディー着信音対応
- 外線ボタンで保留・転送が簡単
- 電話帳漢字表示対応
- PIAFS 32kbpsデータ通信対応
- バックライト付きLCD
- 電話帳機能（500件）



DC-KT

mujoIII
デジタルコードレス&PHS

音声呼出しに対応した、多才なコードレス。

ピンノッシェの子機“mujo III”は、mujoシリーズの長所を継承しつつ、キーテレホン機能付きでは、業界初の音声呼出しを実現。コンパクトなボディに、識別着信音、漢字表示など賢い機能を備え、街ではPHSとして活用できる、多才なデジタルコードレスです。

- 業界初!スピーカによる音声呼出機能（ボイス/トーン切替可能）
- 外線・内線・ドアホンの呼出を着信音で識別可能
- メロディー着信音対応
- バイブレーション着信
- 外線ボタンで保留・転送が簡単
- 電話帳漢字表示対応
- PHS公衆登録可能（NTTドコモ、DDIポケット、アステル）
- PIAFS 32kbpsデータ通信対応
- バックライト付きLCD
- 電話帳機能（500件）

※コードレス子機をPHSとしてご使用になる場合、別途PHS業者との契約が必要になります。



System Station
システム基地局

System Station
システム基地局

コードレス基地局+主装置の省スペース一体型。

ピンノッシェは、これまで別々だったコードレス基地局と主装置をほぼA4横サイズに一体化し、低価格と省スペースを同時に実現。多機能電話機ポート、FAXポート、ドアホンポートはすべて初実装しました。

- 従来別々であった主装置とコードレス基地局を一体化
- システム基地局に3台のコードレスを接続可能
- ターミナルアダプタ、多機能電話機、FAX、テレビドアホンを簡単接続
- 別フロアのオフィスに基地局の増設が可能（最大3台）
- 低価格と省スペースを同時に実現



Computer Telephony

簡単操作・高機能・低コストのCTIアプリケーションで
CS度アップ・業務効率アップ。

PC-KTアダプタIIを接続するだけで、ナンバー・ディスプレイ対応の
CTIアプリケーションの利用が可能。

Nexcute II (顧客管理ソフト)

用途に合わせて簡単自在に画面設計、
CTI顧客管理ソフトの革命児。

- 画面カスタマイズ ●画面転送 ●地図検索機能 (オプション)
- 電話帳機能 ●通話録音 ●簡易LAN機能 ●顧客データ出力
- 全国電話帳連動 (オプション) ●順次自動発信



CTI

Conform to ISDN

様々なISDNサービスに対応できる、先進設計。

- i-ナンバー対応/ダイヤルイン対応
1回線のISDNで、今ある電話番号に加えて、もうひとつ電話番号を持つことができます。(ダイヤルインは複数番号可能)
- INSナンバー・ディスプレイ/INSナンバー・リクエスト対応
- INSボイスワープ対応
- S/T点ポート装備
S/T点ポートを標準装備しているため、ターミナルアダプタを接続すれば、簡単にインターネット/E-mailを導入できます。
- DSU内蔵

ISDN

SECURITY

●簡易セキュリティー

センサ等との連動により、内線/外線へ自動発信し、
あらかじめ録音してあるメッセージを伝えます。

※この商品は、生命救済・防犯を目的とした機器ではありません。



もっと快適に、もっと効率的に、ビジネスをサポートします。

CORDLESS

Pinodshe

ピンノッシェ

Digital Cordless

レイアウトフリーなフルコードレスオフィスへ。

- 用途に応じて選べる2タイプのデジタルコードレスを用意
・携帯性に優れたPHS対応コードレス、デュアル待ち受けも可能...mujo III
・操作性に優れたコードレスキーテレホン...DC-KT
- デジタルコードレスを最大6台接続可能
- システム基地局からの電波が届かないエリアは、増設基地局を接続することで通話エリアが拡大可能
- マルチライン対応でキーテレホンと同じ使いやすさ
- 配線レスだからレイアウト変更も簡単。工事費も削減可能
- 32kbpsデータ通信対応



Functions

その他便利で優れた機能を、多彩に装備。

- 転送電話機能 (ISDN回線収容時のみ)
外線の着信を外出先の携帯電話などに転送できます。(ダイヤルイン毎も可能)さらに、転送のセット/解除、転送先の変更をリモート操作で設定できます。(ダイヤルイン毎の場合のみ)
- リレーコントロール
電話機のボタン操作で電気錠等をコントロールできます。
- アナログ回線にも対応
今はとりあえずアナログ回線で...というお客様にも対応できます。(一部使えない機能があります)
- 外線ボタンで保留・転送を確認
回線の状態 (他の電話機で通話中、保留中等) が外線ボタンのランプ表示で確認できます。
- ドアホン接続
ドアホン・テレビドアホンを接続できます。

