

マルチアクセスステーション

# SOABLE

ソアブル

Change  
the  
Small Office



### ■ソアブルシステム仕様

システム名称	ソアブル	
局線容量 (初実装/最大容量)	2/6 (アナログ回線換算数)	
システム容量	アナログ回線数	0/4
	総合デジタル回線数	1/3
	専用回線数	0/4 (M3-C、TLAD経由)
	内線端末容量 (初実装/最大容量)	8/16
内線端末数 (最大容量)	ボタン電話機・他	7/15
	単独電話機	1/1
	内線端末数 (最大容量)	16
制御方法	ボタン電話機容量	15
	単独電話機容量	1
	ドアホン容量	14
	SLTコンセント	4
	デジタルコードレス接続装置	14
オプション端末	14	
制御方法	蓄積プログラム制御	
内線通話路	PCM時分割方式	
局線ダイヤル	DP (10/20PPS)、PB混入	
配線	ボタン電話機	2芯スター (停電電話機は4芯スター)
	単独電話機	2芯スター
	SLTコンセント	2芯スター
	デジタルコードレス接続装置	2芯スター
線路条件	オプション端末	2芯スター
	ボタン電話機	1芯当たり200Ω以内かつ300m以内
	単独電話機	1芯当たり200Ω以内かつ900m以内
	SLTコンセント (単独電話アダプタ)	SLTコンセントまで: 1芯当たり10Ω以内かつ300m以内 SLTコンセントから: 1芯当たり250Ω以内
線路絶縁抵抗	デジタルコードレス接続装置	1芯当たり200Ω以内かつ300m以内
	オプション端末	1芯当たり200Ω以内かつ300m以内
	入力	各芯線間50kΩ以上
	出力	50/60Hz単相 AC90~110V
消費電力	待機時	125VA (フル実装時)
	最大	200VA
	デジタルコードレス接続装置	主装置からの集中給電方式
環境条件	温度	0~40℃
	湿度	10~85% (結露、凍結しないこと)
寸法	主装置	(W) 420×(D) 145×(H) 350mm 4.8kg
	ボタン電話機	(W) 178×(D) 255×(H) 120mm 800g
	デジタルコードレス接続装置	(W) 159×(D) 136×(H) 42mm 250g
重量	ボタン電話機	(W) 178×(D) 255×(H) 120mm 800g
	デジタルコードレス接続装置	(W) 159×(D) 136×(H) 42mm 250g
認証番号		AC99-0687JP
		L99-1171

### ■ムージョ III・DC-KT仕様

	mujo III	DC-KT
無線周波数	1.9GHz帯	
送信出力	平均10mW	
液晶表示	ドットマトリックス表示、漢字・英字・カタカナ・ひらがな	
トランシーバー	可	不可
外形寸法*	(W) 45×(D) 22×(H) 140mm (W)	(W) 176×(D) 267×(H) 135mm
重量	100g (電池パック含む)	1kg

\* 高さはアンテナ・突起物を含みます。

### ■パソコン動作環境 (Nexcuteシリーズ)

CPU	Pentium 166MHz以上推奨
メモリ	32Mバイト以上 (48Mバイト以上推奨)
HDD	空容量100MB以上を推奨
ディスプレイ	1024×768ドット以上、65536色以上を推奨
サウンドボード	通話録音機能使用時に必要
OS	Windows95/98
インターフェース	RS-232Cポートが必要

### ▲安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、湯煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

### ご利用にあたって

●本システムは最新のデジタル技術を利用した快適なシステムですが、電波を使用している性格上、第三者が特殊手段を講じた場合には、盗聴を完全に防止することはできません。この点に十分配慮してご使用ください。●本システムは電波を使用しているため、障害物等により電波が届かない所や電波状態の悪い所では通話が切れるなど、ご使用できない場合がありますのでご了承ください。●本システムは、IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジのそばなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでの使用は、雑音が発生したり、通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。●航空機内や病院などで使用を禁止された場合は、ご使用にならないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

●写真のカラーは印刷の都合により、実際と多少異なります。●製品の改良等により、外観及び性能の一部を予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載の商品及び取付調整費、消耗品、オプション等についてご購入の際、消費税が別途追加されますのでご了承ください。

本製品を常に万全な状態でお使いいただくため、保守契約を行っていただくことをおすすめいたします。

本カタログの記載内容は2001年6月現在のものです。


創造と豊かな対話のために

**IWATSU 岩崎通信機株式会社**

本社 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41  
URL : <http://www.iwatsu.co.jp/>


### 機能一覧 ●基本機能 ■オプション

- 局線に関する機能**
- 指定局線発信
  - 空局線自動捕捉
  - ウィックオペレーション
  - 短縮ダイヤル (システム90、個別10)
  - ラストナンバリダイヤル
  - セーブナンバリダイヤル
  - メモダイヤル
  - オートリビートダイヤル
  - トランクキューイング
  - ダイヤルリバース
  - 市外発信規制
  - ACR発信
  - プリセットダイヤル
  - 局線発信規制
  - 局線自動発信
  - 局線ダイヤル発信
  - 局線着信鳴音指定
  - 局線代表着信
  - 局線着信信号識別
  - 局線別着信音色指定
  - スライド着信
  - NTTダイヤルイン
  - 通話中着信
  - 局線着信指定応答
  - 局線着信自動応答
  - 局線着信グループ応答
  - 着信代理応答 (内線/外線)
  - 局線応答規制
  - 局線共通保留
  - 局線自己保留
  - 局線転送保留
  - 局線自動転送
  - 局線キャンプオン
  - 保留警報
  - パーク保留
  - コールバックスピリット
  - 保留局線自動応答
  - 局線会議通話
  - 通話モニタ
  - バーズイン (割込)
  - 局線フラッシュ
  - 秘話/秘話解除
  - 転送電話
  - 転送電話 (ダイヤルイン毎)
  - 複数局線会議
  - 局線間会議
  - 通話明細プリントアウト
  - 通話料金表示
  - 通話料金使用率表示
  - 通話料金集計
  - 長時間通話アラーム
  - 課金装置接続
  - 予算オーバー発信規制
  - キャッチホン
- 内線に関する機能**
- 内線自動捕捉
  - 内線個別呼び出し
  - 内線代表呼び出し
  - 一斉呼び出し
  - ページング呼び出し
  - 内線ホットライン
  - 内線コールバック
  - メッセージウエイト
  - 不在メッセージ
  - クリアコール/シフトコール
  - 内線強制呼び出し
- 内線テナント**
- 内線通話規制
  - 内線着信自動応答
  - 内線ハンズフリー応答
  - 不在転送
  - ミートミー応答
  - 不在転送
  - 話中・未応答転送
  - 未応答転送
  - 転送モード切替
  - 転送先変更
  - ドントディスターブ
  - 内線保留
  - 内線転送保留
  - 内線自動転送
  - 内線キャンプオン
  - 内線会議通話
  - 内線フラッシュ
- ISDNに関する機能**
- サブアドレス通知
  - 通話可能性確認
  - i-ナンバー
  - ダイヤルイン着信
  - グローバル着信
  - サブアドレス着信
  - 発信者名表示
  - 発信者名付加発信
  - 発信者番号セーブ
  - 通話中発信
  - 3者通話 (切替/ミキシングモード)
  - 通話中転送
  - 着信転送
  - ボイスワープ対応
  - 端末毎発着番号通知
  - 1点マルチポイント接続対応
  - 着信記録
  - 記録削除
- 共通・その他**
- 夜間サービス
  - 内部保留音送出
  - 外部保留音送出
  - BGM
  - リレーコントロール
  - カレンダー
  - 市外発信クラス切替
  - 加入者データ設定
  - オンラインLCR
  - TAPIアダプタ接続
  - 対磁石専用線
  - LD/SR/IB専用線
  - キーチャットーン
  - フレキシブルキーアサイン
  - LCD表示
  - 電話機パスワード
  - タイムコール
  - 受話拡声
  - オンフックダイヤル
  - 電子ボリューム
  - LCD表示切替
  - 保留音切替 (6曲)
  - ヘッドセット通話
  - ドアホン接続
  - 高音量ベル接続
  - 防騒音ハンドセット接続
  - 受話増幅ハンドセット
  - ナンバー・ディスプレイ表示




# Small Officeから Power Officeへ。

スモールオフィスの中にも、情報化の波は益々高まってきています。  
 その中で、仕事の効率アップと経費削減をコンセプトに開発されたのがSOABLE (ソアブル) です。  
 デスクからの開放を実現する [Cordless]  
 CTIによる顧客満足度アップを目指す [Computer]  
 インターネットや低コスト化の追求の [Digital]  
 これらの実現により、Small OfficeがPower Officeへ大きく変わります。

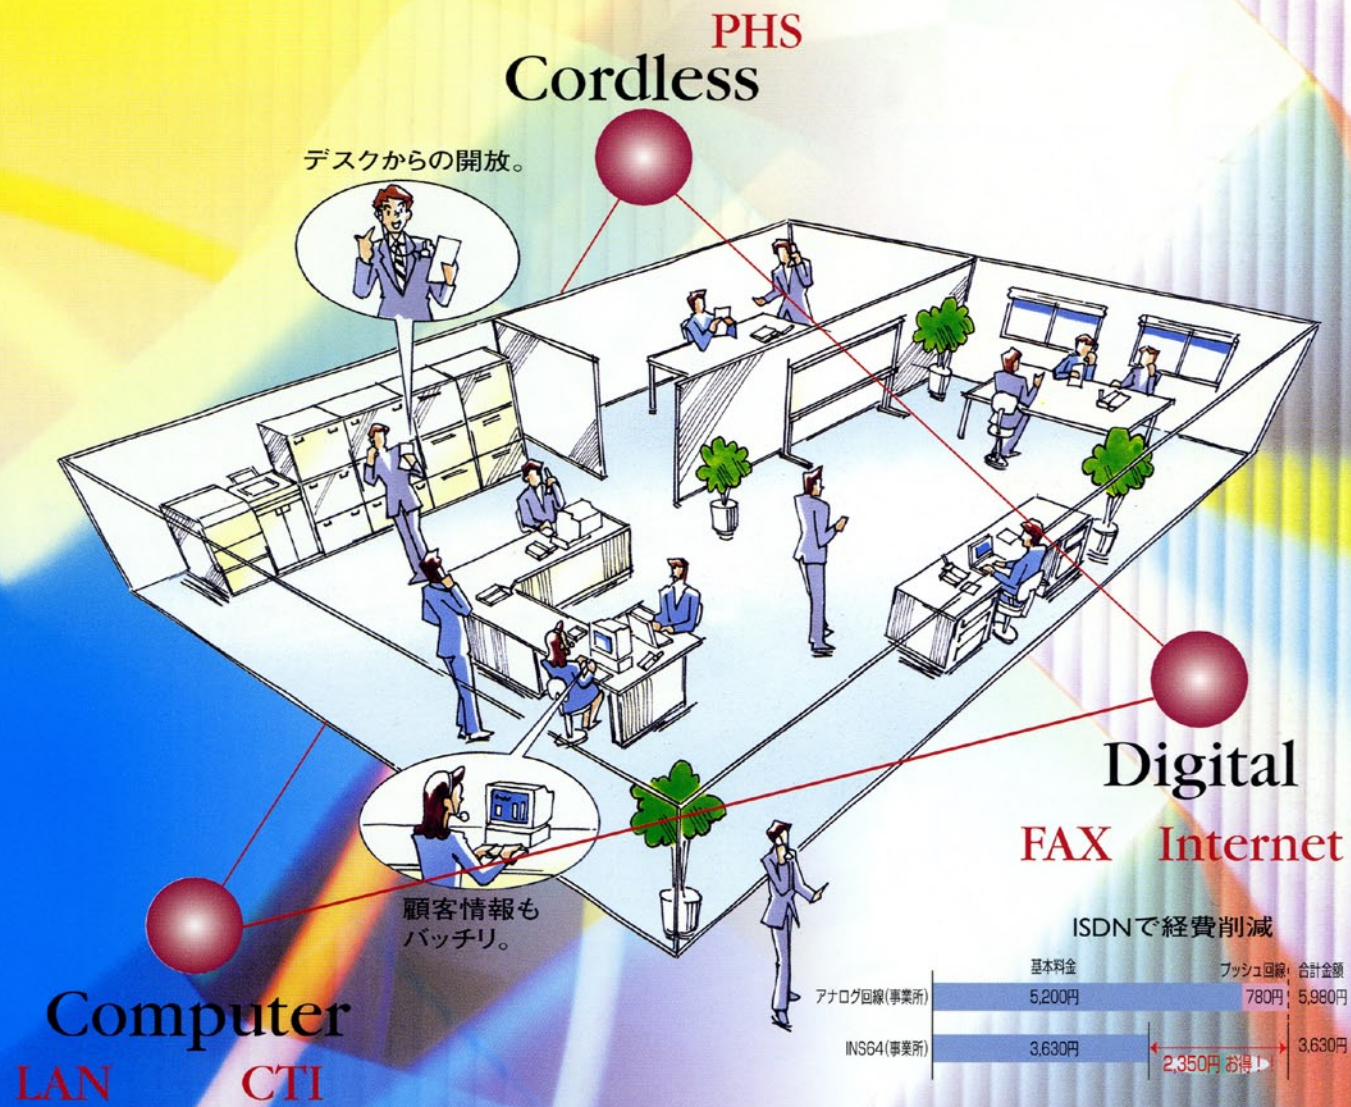

ISDNで経費削減

	基本料金	フック回線	合計金額
アナログ回線(事業所)	5,200円	780円	5,980円
INS64(事業所)	3,630円	2,350円お得!	3,630円

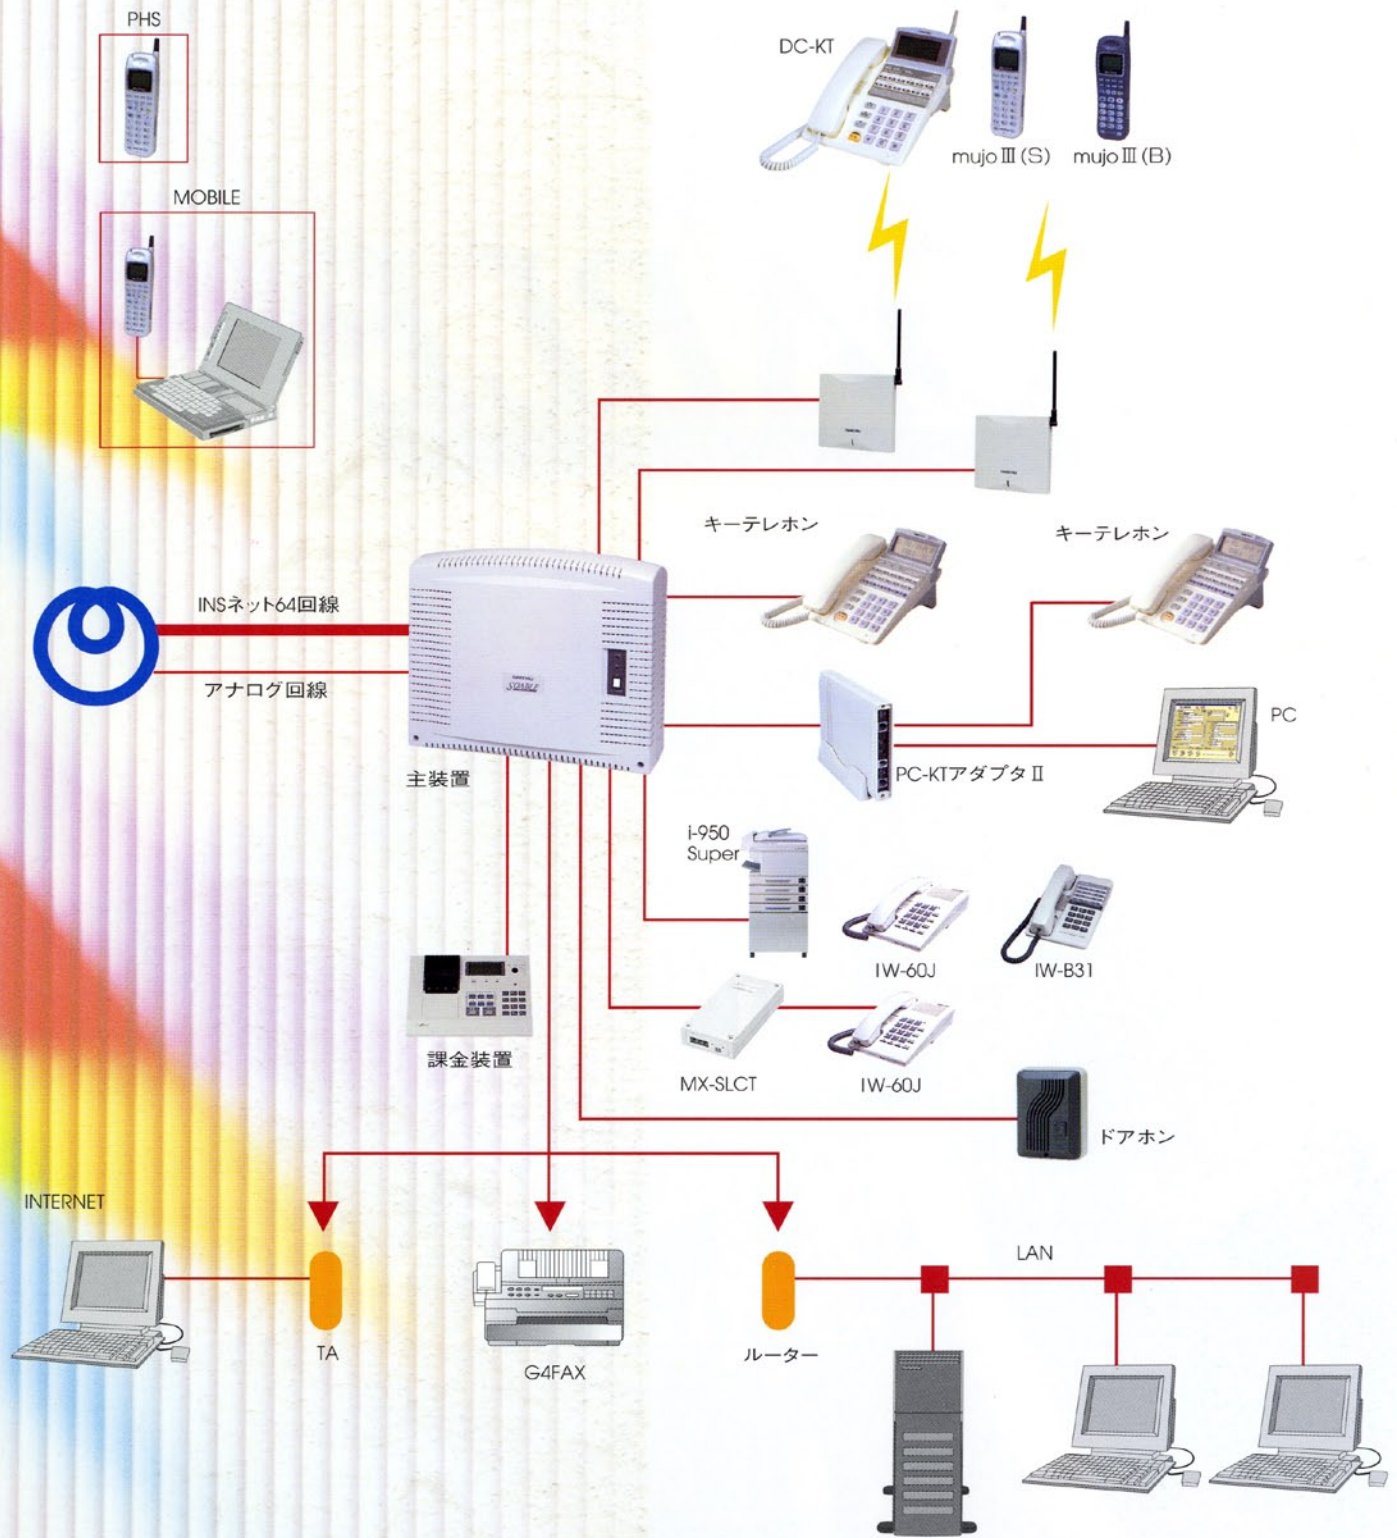

## Option

- 防騒音ハンドセット [ZKNC (WHT)]  
工場などの騒音の大きい場所でも明瞭な通話が可能です。
- 防塵カバー  
粉塵や油煙の多いところでも安心
- ヘッドセット [AC-011]  
CTI専用オペレータの方や、電話専用オペレータの方へ。完全ハンズフリーを実現するヘッドセット。
- 難聴者用ハンドセット [ZKH (WHT)]  
耳の不自由な方にも安心して使える音量調節機能付き。
- 複合機 i-950 Super (オプション)  
FAX、COPY、PRINTERを一体化。多彩な機能をコンパクトなボディに凝縮した複合機シリーズを接続できます。オフィスの省スペース化に貢献できます。
- mujo III用イヤホンマイク [AC-040 CH]  
自動車運転時などに完全ハンズフリーを実現する、mujo III用高性能イヤホンマイク。操作は手元のスイッチでワンタッチ。装着感は抜群。携帯電話機にも使用できます。

# Cordless「DC-KT」

操作性を最優先に考えた  
新しいコードレスのスタイル

業界初！ 事業所用デジタルコードレス



配線不要のデスクトップタイプ コードレスキーテレホン。

## 操作性抜群

- 操作は今お使いのキーテレホンと同じように使えます。保留、転送操作はキーテレホンと同じです。
- キーテレホンのデザインと使いやすさを継承した形状、持ち運びのできるデジタルコードレス。カンタンにコードレスを使用することができます。

## 人間工学に基づいた設計

- DC-KT・キーテレホンは操作しやすい角度に設計。
- 見やすい角度に調整可能な大型ディスプレイ。携帯電話からの発着信にも対応できる12桁表示。



## レイアウトフリー


- 会議室などの共有スペースでの使用業務毎にデスクの異なる方などに自由なオフィス環境を実現できます。



- 電話機の使用頻度が低い場所は、コードレスでサポート。持ち運べば電話機の台数を減らすことができます。
- コードレスだからレイアウト変更やコードレス子機の増設が簡単。工事の費用が削減できます。

## オフィスモードデータ通信

- 簡易LAN
- インターネットアクセス

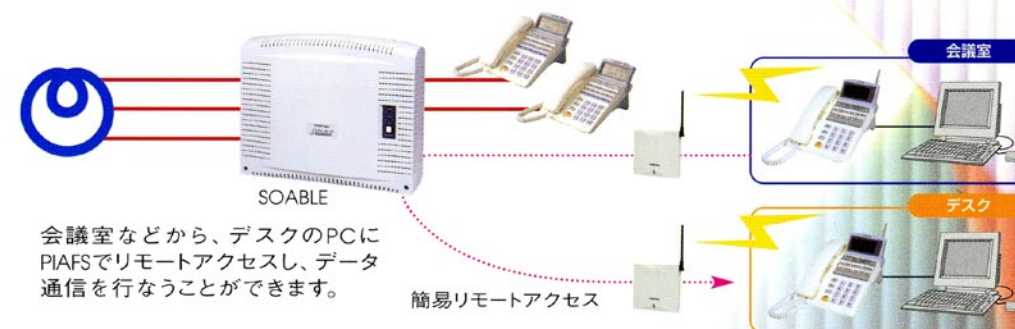

- ◆ マルチライン対応  
複数の外線ボタンを装備。ファンクションキーとしても使えます。
- ◆ 電話帳漢字表示対応
- ◆ メロディー着信
- ◆ 外線・内線・ドアホン・データ通信の呼び出しが着信音で識別可能

- ◆ スピーカによる音声呼びに対応 **業界初!**
- ◆ 履歴発信(発信10件、着信10件)  
発信・着信の履歴を各10件記録し、発信できます。
- ◆ バックライト付きLCD
- ◆ バッテリー内蔵

# Cordless 「mujo III」

フリーアクセスと使いやすさを  
追求したスタイル

業界初！ 事業所用デジタルコードレス



実物大



シルバー

ブラック

これまでのキーテレホンと同じに使えます マルチライン対応

■コードレスの使いやすさアップのために、外線ボタンを装備しました。外線ボタンがあるので保留や転送も簡単にできます。コードレスの機動性と使いやすさで取次業務の効率アップも間違いありません。



## ビジネスハンズフリー

■ハンズフリーアンサーバック **業界初！**  
音声呼び出しに対してハンズフリーで応答が可能  
手がふさがっていてもマイクに向かってお話しするだけです。



■イヤホンマイクハンズフリー（オプション）  
書類を探しながらやキーボードを打ちながらの通話が可能。ハンズフリーだから、長時間の通話でも疲れません。


## 1台3役コードレス

■オフィスではデジタルコードレス、外出先ではPHS。休日のレジャーにはトランシーバと1台3役。自営/公衆のデュアル待ち受けも対応。  
※PHSとしての利用は、別途キャリアとの契約が必要です。

## スピーカ内蔵

■音声による内線呼び出しに対応  
■メロディー着信  
■外線・内線・ドアホン・データ通信の呼び出しが着信音で識別可能

◆電話帳漢字表示対応  
電話帳や各種メニューは見やすい漢字表示。  
電話帳登録件数 500件



◆エニーキー応答  
着信時は通話ボタン以外のボタンでも応答可能。

◆バックライト付きLCD

◆余裕の12桁表示

◆非接触充電方式

◆履歴発信（発信10件 着信10件）

◆32Kbpsデータ通信対応  
PHS網を利用して、32Kbpsデータ通信が可能（PIAFS準拠）

◆デュアルモード

◆バイブレーション着信

# Key Telephone

DC-KTと調和のとれたデザインの  
有線多機能電話機



# Digital ISDN

デジタルだからできる、経費削減。

## 1回線で2通話分使えて経済的

- INS64有効活用によるランニングコスト削減
- INS64はデジタルなので高速・高品質。画像などのデータ通信にも適しています。
- INS64導入に必要なDSU内蔵なので、月々1,700円お得です。

## INS64 3回線まで収容

INS64を3回線まで収容することができます。だから最大で6通話分使えます。例えば、アナログ回線を6回線お使いのオフィスはINS64を3回線に変更することができ、基本料金を大幅に削減することができます。

## ISDNサービス対応

### ■INSナンバー・ディスプレイ

かけてきた相手の電話番号が電話に出る前に電話機のディスプレイに表示されるサービスです。電話帳に登録してある場合は、電話番号と名前が表示されます。また、相手の電話番号ごとに呼び出す内線電話機を選ぶことができます。

- 電話に出る前に相手の名前がわかるので余裕をもって電話応対ができます。

### ■i・ナンバー

INS64 1回線で契約回線番号に加え、もう1つの電話番号を持つことができます。プラスした電話番号はFAX用、自宅用などと自由に使うことができます。月額使用料300円

### ■ダイヤルイン

契約回線番号の他に複数の電話番号を持つことができます。番号毎に呼び出す電話機を設定することができます。月額使用料900円/電話番号あたり

### ■INSボイスワープ

# Computer CTI Computer Telephony Integration

Small Officeでも簡単にCTI環境が構築可能。

- PC-KTアダプタ接続でSOABLEとパソコンのデータベースを連動させたCTIを実現。SOABLEのCTIはオフィスの業務処理を大幅に効率化します。
- 多彩な機能と簡単操作。

アプリケーションソフトNexcuteシリーズ<sup>®</sup>で、オフィスをパワーアップ。



PC-KTアダプタII

## 顧客管理ソフト Nexcute II

Nexcute IIは画面設計が自由自在。顧客管理だけでなく、テレポをする際のデータ検索や自動連続発信機能で営業支援ツールとしても使えます。

通話録音や地図・全国電話帳連動(オプション)など多彩な機能で皆様を強力サポートするCTIアプリケーションです

画面項目設計(新規) → 設計後

【受注管理ソフト】  
**Nexcute**

- 注文書作成
- 地図検索機能(オプション)
- 電話帳機能
- 通話録音
- 簡易LAN対応
- 全国電話帳連動(オプション)
- 順次自動発信

## Another Function その他の機能

### ◆転送機能

NTTの付加サービス料なしで、かかってきた電話を外出先や携帯電話に転送できます。i・ナンバーやダイヤルイン毎の自動転送も可能です。




### ◆S/T点

TAなどのデジタル機器を接続できます。インターネットやE-mailも簡単に導入できます。

### ◆ダイレクト着信 (INS回線のみ)

電話番号の後にサブアドレス(内線番号)を付加することにより、指定の電話機に着信させることができます。

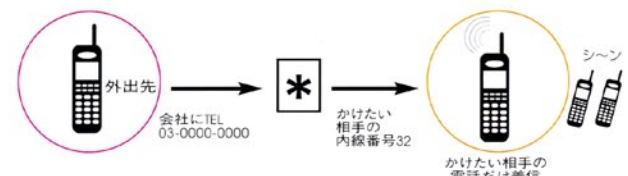


### ◆自営標準対応

NTTドコモのパルディオシリーズやアステルのPHSがコードレス子機として収容できます。  
※詳しくは、ご販売店様にお尋ね下さい。

### ◆会議通話

内外線間の3者通話など会議通話が可能です。

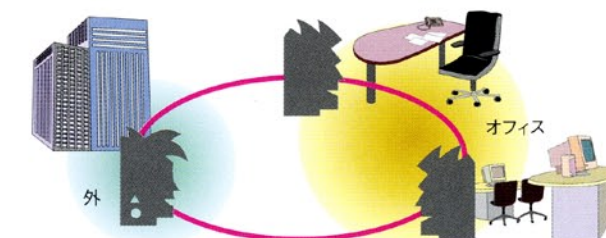

### ◆料金表示

ディスプレイにその通話料金が表示されます。通話料金の表示により、コスト意識の向上に役立ちます。  
※表示される通話料金はあくまでも目安としてご利用ください。

### ◆ISDN停電対応