



1. 手順

ダミープリンタの作成


- 1) 「プリンタの追加」をクリックします。

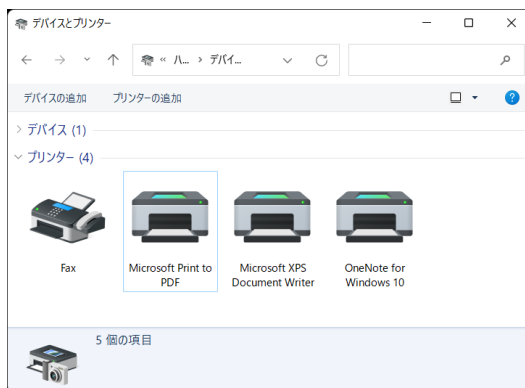


- 2) 「プリンタが一覧にない場合」をクリックします。

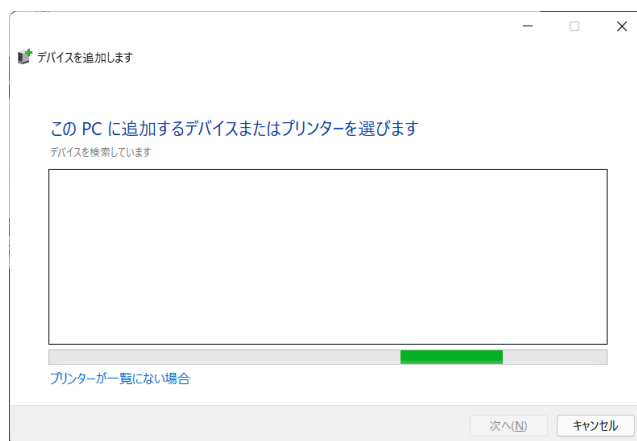


- 3) 「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタを手動設定で追加する」をクリックします。

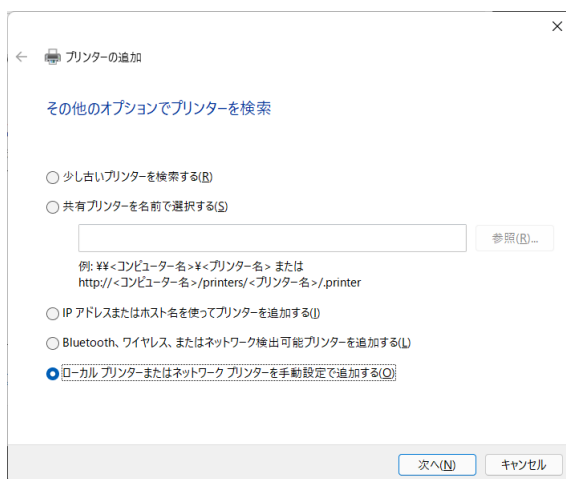


- 4) 「既存のポートを使用」 - 「LPT1: (プリンタポート)」を選択し、「次へ」をクリックします。

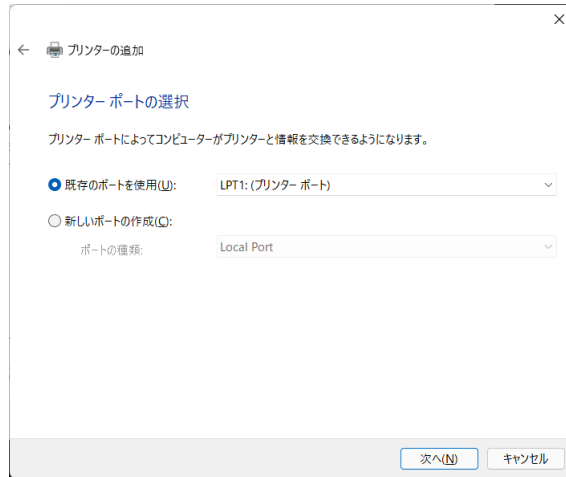


- 5) 「ディスク使用」をクリックします。

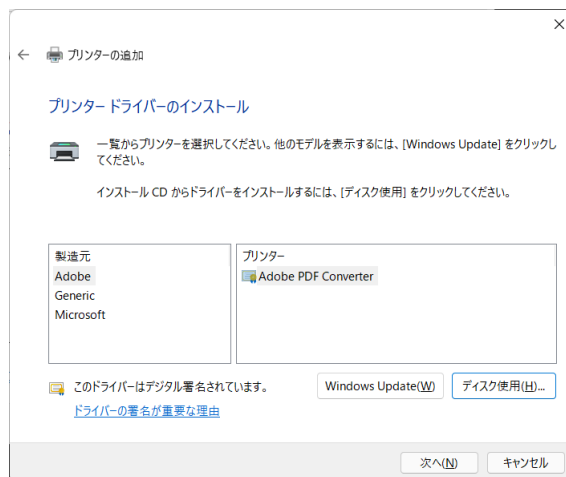


- 6) 「参照」をクリックします。

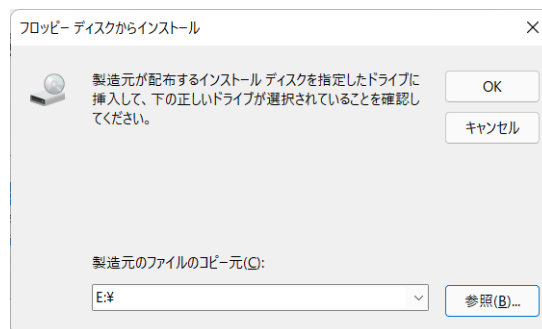


- 7) 「Express RIP CD」をドライブに挿入後、「64_Inf」フォルダ内の「Iwatsu64.inf」を選択し、「開く」をクリックします。

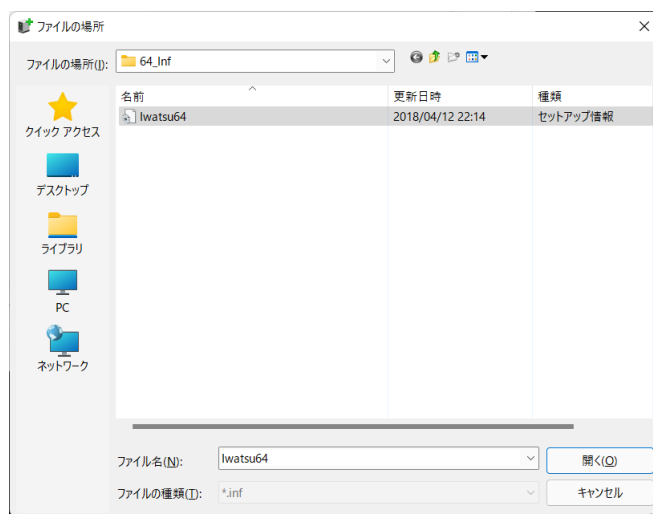


- 8) 「OK」をクリックします。

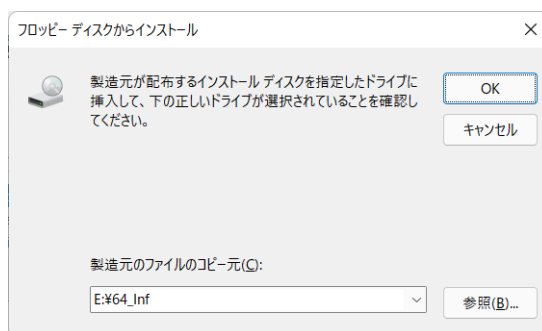


- 9) 製版機の機種を選択して「次へ」をクリックします。

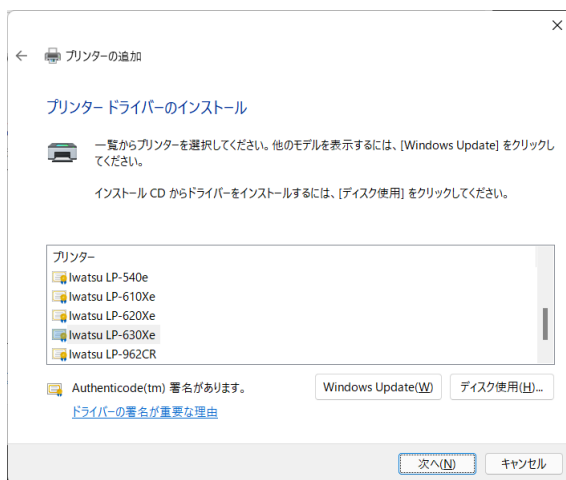


10) 「次へ」をクリックします。

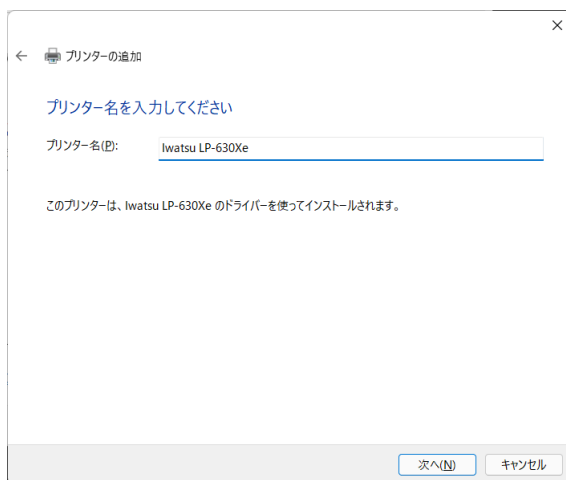


11) 「はい」をクリックします。

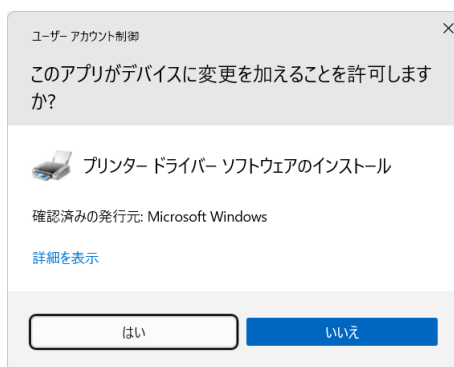

12) 「インストール」をクリックします。

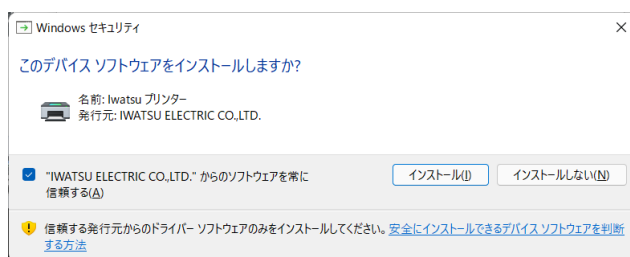


13) 「次へ」をクリックします。

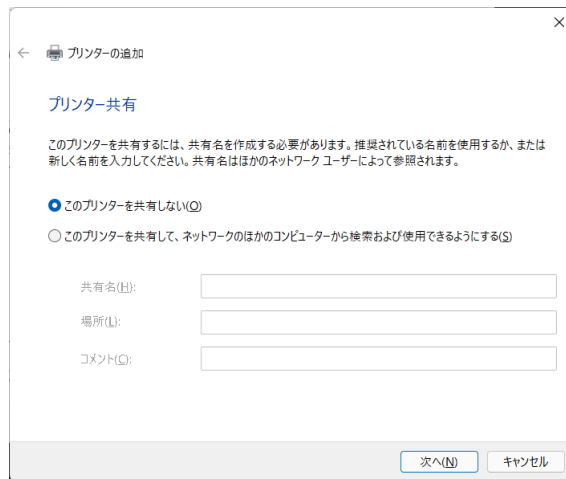

14) 「完了」をクリックします。




15) プリンタ作成完了です。

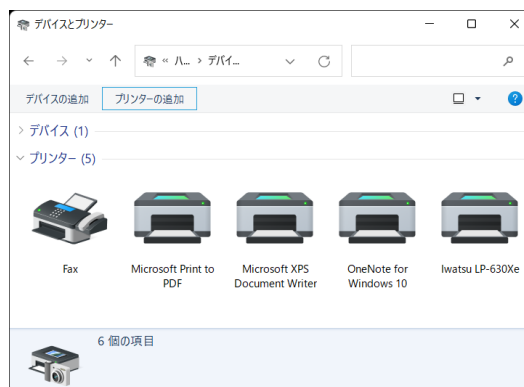


ダミープリンタの削除

1) プリンタを選択後、右クリックメニューから「デバイスの削除」をクリックします。

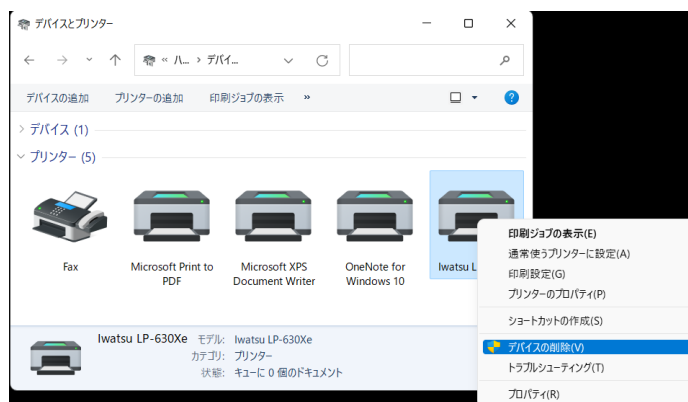


2) 「はい」をクリックします。

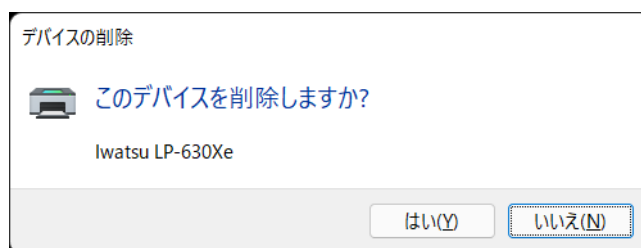


Express RIP 出力用プリンタの追加


- 1) 「プリンタの追加」をクリックします。

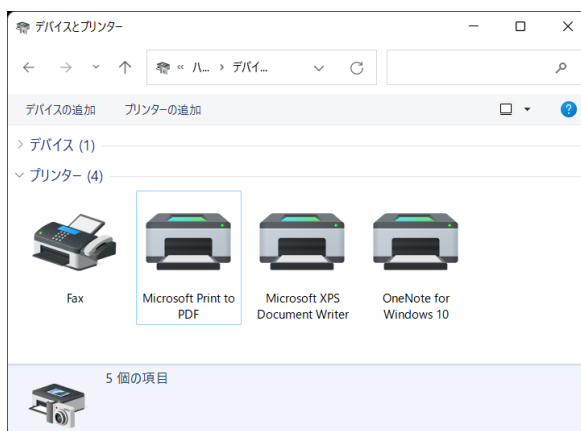

- 2) 「プリンタが一覧にない場合」をクリックします。

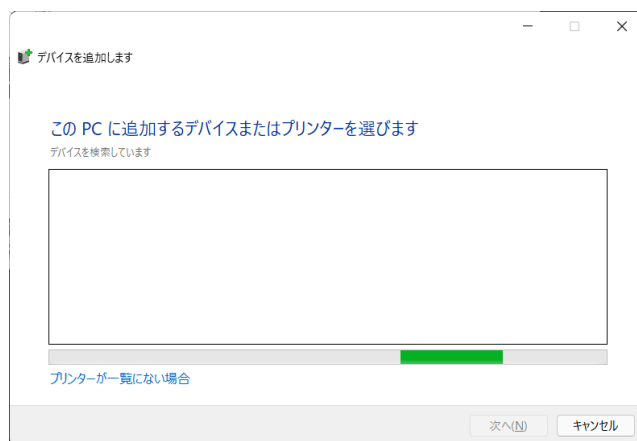


- 3) 「共有プリンタを名前で選択する」をクリックします。

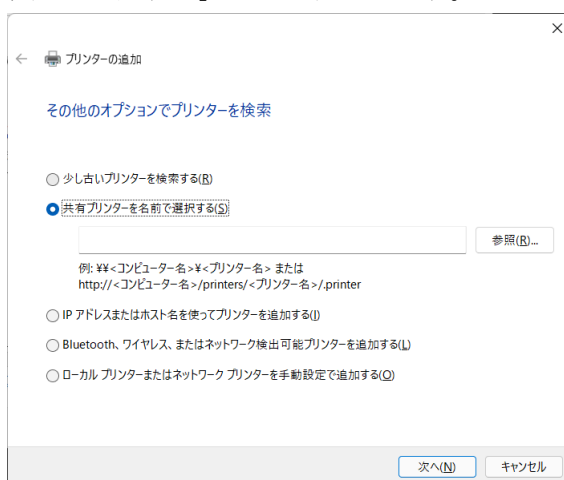


- 4) RIP サーバのコンピュータ名と共有プリンタ名を入力し、「次へ」をクリックします。

例) コンピュータ名 : P4967


共有プリンタ名 : LP630Xe

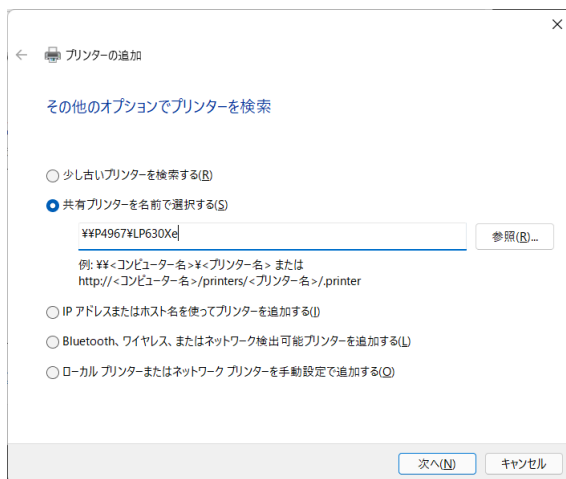

- 5) 「次へ」をクリックします。

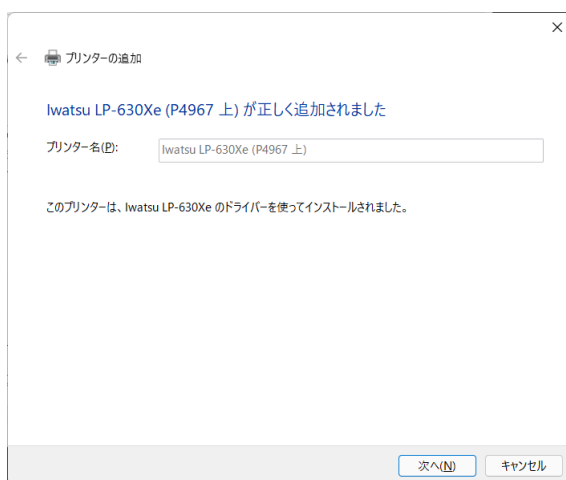

6) 「完了」をクリックします。

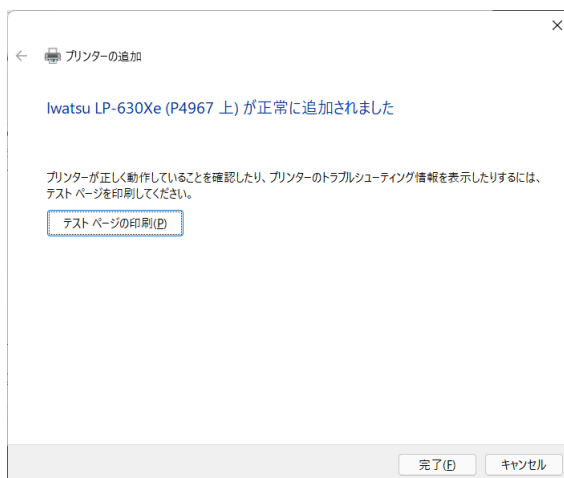

7) Express RIP 出力用プリンタの作成完了です。

